BRACHE TONDE ASOLATE EN1492-2 - Eye - Eye round slings, EN1492-2

Caratteristiche tecniche

Le brache tonde asolate sono brache ad anello inserite in una guaina centrale.
La braca è molto compatta e maneggevole (specialmente per le portate e le lunghezze elevate)

- 100% poliestere HT (AA grade).
- Guaina robusta e compatta.
- Portata (WLL) fino a 150 ton.
- Coefficiente di sicurezza 7:1
- Lunghezza MIN = 0,5m.
- Lunghezza MAX = 50m.
- Conformi a DM2006/42/CE, EN1492-2.

Technical features

Eye-eye round slings are endless round slings with a special sleeve over both sling legs. Sling is very compact, easy to handle and to use (especially for very big and long sizes).

- 100% HT polyester (AA grade).
- Strong cover sleeve.
- Working load (WLL) up to 150 ton.
- Safety Factor 7:1.
- MIN Lenght= 0,5 m.
- MAX Length = 50 m.
- Compliant to DM2006/42/CE, EN1492-2.

L = LUNGHEZZA
LENGTH

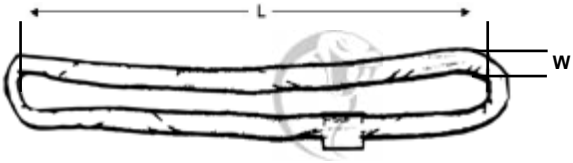

Colore Color	Codice Code		WLL			W	L (MIN)	L (Max)	Peso Weight
			ton	ton	ton	mm	m	m	kg/m
Violet	WLL 1T	RSTA1.L	1	0,8	2	45	0,5	50	0,3
Green	WLL 2T	RSTA2.L	2	1,6	4	55	0,5	50	0,5
Yellow	WLL 3T	RSTA3.L	3	2,4	6	65	0,5	50	0,6
Grey	WLL 4T	RSTA4.L	4	3,2	8	75	1,5	50	0,9
Red	WLL 5T	RSTA5.L	5	4	10	85	2	50	1
Brown	WLL 6T	RSTA6.L	6	4,8	12	95	2	50	1,3
Blue	WLL 8T	RSTA8.L	8	6,4	16	95	2	50	1,7
Orange	WLL 10T	RSTA10.L	10	8	20	105	3	50	2,2
Orange	WLL 15T	RSTA15.L	12	9,6	30	120	3	50	3,2
Orange	WLL 20T	RSTA20.L	20	16	40	125	3	50	4,4
Orange	WLL 30T	RSTA30.L	30	24	60	140	3	50	5,6
Orange	WLL 40T	RSTA40.L	40	32	80	140	3	50	10
Orange	WLL 50T	RSTA50.L	50	40	100	160	4	50	13
Orange	WLL 60T	RSTA60.L	60	48	120	190	4	50	15
Orange	WLL 80T	RSTA80.L	80	64	160	205	4	50	20
Orange	WLL 100T	RSTA100.L	100	80	200	250	4	50	24

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

Aggiungere al codice principale, il relativo codice lunghezza:
Add to the main code, the specific length code

ESEMPIO: WLL 1ton, L = 1m **RSTA1.010**

L	Lunghezza della braca Sling Length	1 m	1,5 m	2 m	...	12 m
	Codice lunghezza Length code	010	015	020	...	120

COMPONENTI AGGIUNTIVI - ADDITIONAL COMPONENTS

Sagola
Webbing link

Protezione anti-taglio
Protection against cut risk

Protezione anti-abrasione
Protection against abrasion